

SYNTOLISS

Kunstharz Fließbelag

Walo Bertschinger AG
Abt. Industrieböden und Decorbeläge
Postfach 7534
8023 Zürich
Tel. +41 44 745 23 11
Fax +41 44 740 31 40
www.walo.ch | walo@walo.ch



Eigenschaften

Der SYNTOLISS Epoxidharz-Fließbelag ist lösemittelfrei sowie wasserdicht. Er hat einen hohen Abriebwiderstand, eine gute chemische Beständigkeit und ist pflegeleicht.


Materialien/Verarbeitung

SYNTOLISS wird in einer Dicke von 2- 3 mm verlegt. Für dekorative Zwecke können beim SYNTOLISS Epoxidharz-Fließbelag spezielle Materialien in die Oberfläche eingestreut werden.

Anwendung

Der SYNTOLISS Epoxidharz-Fließbelag eignet sich besonders für Laboratorien, Reinräume, Ausstellungs- und Verkaufsräume sowie für die Nahrungsmittel-, chemische und pharmazeutische Industrie.

Syntoliss Materialien & CAD-Texturen auf www.mtextur.com

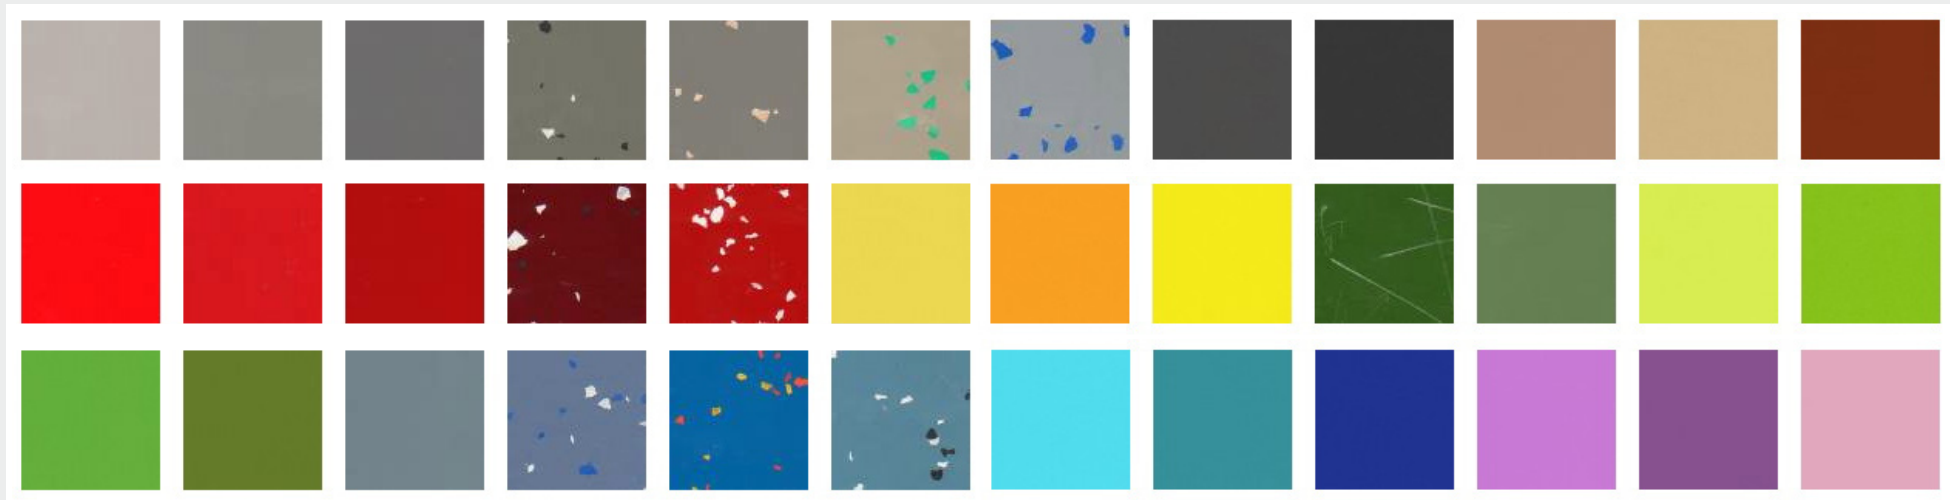

Farben

Frei individualisierbar, RAL und NCS. Farbverbindliche Muster erhalten Sie direkt bei Walo Bertschinger AG.

